


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Parter: Olomoucká-Sokolovská-Vančurova	JKSO	822.52
Objekt	Celkové sestavení	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2009/15	Vnitroblok Olomoucká-Sokolovská, Opava	Náklady na m.j.	
Projektant	J&J STUDIO - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	J&J STUDIO - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.		
Objednatel	Statutární město Opava		
Dodavatel	Určí se při výběrovém řízení	Zakázkové číslo	2009/15
Rozpočtoval		Počet listů	

	Celkem	DPH 21%	Celkem s DPH 21%
Všeobecné konstrukce	247000,00	51870,00	298870,00
Komunikace	1013008,94	212731,88	1225740,82
Zeleň	82897,00	17408,37	100305,37
Veřejné osvětlení	281738,00	59164,98	340902,98
Celkem	1624643,94	341175,23	1965819,17



VZS RYCHTAR s.r.o.
 Březová 121
 747 44 okr. Opava
 DIČ: CZ25840428

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	PARTER OLOMOUCKÁ-SOKOLOVSKÁ-VANČUROVA	JKSO	822.52
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Všeobecné konstrukce	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	1 003
2009/15	Vnitroblok Olomocká-Sokolovská, Opava	Náklady na m.j.	246
Projektant	J&J STUDIO-Inženýrské sítě s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	J&J STUDIO-Inženýrské sítě s.r.o.		
Objednatel	Statutární město Opava		
Dodavatel	Určí se při výběrovém řízení	Zakázkové číslo	2009/15
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	247 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	247 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	247 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	247 000	Ostatní náklady celkem	0

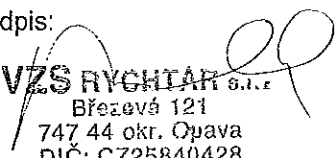Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 VZS RYCHTAR s.r.l.s. Březevá 121 747 44 okr. Opava DIČ: CZ25840428	
Základ pro DPH	21,0 %		247 000 Kč
DPH	21,0 %		51 870 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			298 870 Kč

Poznámka :

Stavba :	PARTER OLOMOUCKA-SOKOLOVSKA-VANCUROVA	Rozpočet : 2009/15
Objekt :	01 Všeobecné konstrukce	Vnitroblok Olomocká-Sokolovská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Všeobecné konstrukce a práce-čerpáno z výkresu č. 02.100.01-02	247 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	247 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	247 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	247 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	247 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	247 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	247 000	0
Provoz investora	0	0,0	247 000	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	247 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	247 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PARTER OLOMOUCKÁ-SOKOLOVSKÁ-VANČUROVA	Rozpočet: 2009/15
Objekt :	01 Všeobecné konstrukce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce-čerpáno z výkresu č. 02.100.01-02				
1	01	Zařízení staveniště - náklady na vybudování staveniště vč. napojení na potřebná média a jejich spotřeby:1	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
2	02	Požadavky objednatele - označení stavby - dodávka a osazení informačních tabulí s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího:1	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
3	03	Regulace dopravy zřízení, údržba a odstranění dopravního značení:- projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a s DI Policie ČR1 - zajištění přístupů k sousedním objektům a pozemkům po dobu provádění staveb:	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	04	Vytýčení podzemních vedení technického vybavení - náklady na vytýčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond:1	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
5	05	Ostatní požadavky objednatele - opravy, úpravy - výškové úpravy povrchových znaků podzemních sítí a zařízení technického vybavení, pokud tyto úpravy nejsou zahrnuty v samostatných položkách soupisu staveb. prací:1 - výšková úprava všech navazujících ploch na nově rekonstruované plochy tak, aby bylo zajištěno jejich odvodnění:	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
6	06	Náklady zhotovitele na práce zajišťující: - čištění veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem stavby při její realizaci1 - čištění vozidel při výjezdu ze staveniště - ochranu chodců u výkopů zábrany a přechodovými lávkami se zábradlím - vjezd na staveniště pro obslužný provoz, tj. pro vozidla zásobování, vozidla odvozu komunálního odpadu, policejní vozidla, vozidla požární ochrany a záchranné služby - potřebné skládky a mezisklady stavebních materiálů, vybourané sutě a vybouraných hmot - zpětné předání staveništních ploch po ukončení stavby jejich majitelům a správcům	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
7	07	Náklady zhotovitele na zkoušky konstrukcí a prací - zkoušky míry ztuhnutí pláně vozovek a chodníků, násypů, zásypů, obsypů a konstrukčních vrstev vozovky a chodníků dle požadavků projektu stavby a správců podzem. sítí, pokud tyto zkoušky nejsou přímo předepsány příslušnými TKP nebo ČSN:1 a pokud nejsou zahrnuty do jednotkových cen soupisu stavebních prací - kamerové zkoušky, tlakové zkoušky a revize zařízení dle požadavků projektu stavby a správců inž. sítí, pokud tyto zkoušky a revize nejsou přímo předepsány příslušnými TKP nebo ČSN a pokud nejsou zahrnuty do jednotkových cen soupisu stavebních prací:	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
8	08	Dokumentace skutečného provedení stavby - geodetické zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené oprávněnou osobou v grafické podobě (3 ks) a v digitální podobě na elektronickém záznamovém nosiči (jedno vyhotovení), vč. dodání technické zprávy o provedeném měření1 - doklady ke kolaudaci, revizní zprávy, tlakové zkoušky:	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
9	9	Smluvní požadavky - finanční rezerva investora	soubor	1,00	200 000,00	200 000,00

Položkový rozpočet


Stavba :	PARTER OLOMOUCKÁ-SOKOLOVSKÁ-VANČUROVA	Rozpočet: 2009/15
Objekt :	01 Všeobecné konstrukce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- povinná rezerva investičních nákladů na nepředvídatelné práce a práce blíže nespecifikované:1		1,00		
10	10	Stále vysvětlující tabulka, pamětní deska	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
		Stále vysvětlující tabulka (pamětní deska), pokovený plast na kovovém stojánku - dodávka a montáž :1 (umístění a grafické zpracování dle pokynů investora v souladu s metodickým pokynem):		1,00		
11	11	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací:1		1,00		
Celkem za		0 Všeobecné konstrukce a práce-čerpáno z výkresu č. 02.100.01-02				247 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova	JKSO	822.52
Objekt	Název objektu	SKP	
03	SO 01 Zpevněné plochy (komunikace)	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	1 003
2009/15	Vnitroblok Olomoucká-Sokolovská, Opava	Náklady na m.j.	1 010
Projektant	J&J STUDIO-Inženýrské sítě s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	J&J STUDIO-Inženýrské sítě s.r.o.		
Objednatel	Statutární město Opava		
Dodavatel	Určí se při výběrovém řízení	Zakázkové číslo	2009/15
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 013 009	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 013 009	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 013 009	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 013 009	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 J. S. BYCHTAŘ s.r.o. Břežová 121 747 44 okr. Opava IČO: CZ25840428		
Základ pro DPH		21,0 %		1 013 009 Kč
DPH		21,0 %		212 732 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 225 741 Kč

Poznámka :

Stavba : Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova
 Objekt : 03 SO 01 Zpevněné plochy (komunikace)

Rozpočet : 2009/15
 Vnitroblok Olomoucká-Sokolovská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové a zemní práce	44 754	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112200-7 - Přípravné práce	98 805	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové práce	3 055	0	0	0	0
27 Základy - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45232450-1 - zakládání	950	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45262340-6-Zp. hornin	9 234	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45262311-4-Beton. stavební práce	18 900	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Zemní práce	120	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy kom. a zp. ploch - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic	124 720	0	0	0	0
57 Kryty štěrk. a živ. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic	118 660	0	0	0	0
59 Dlažby a před. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45233160-8 - Chodníky a jiné zp. plochy	197 717	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45231110-9-Potrubní sys.	2 250	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trub. vedení - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45231110-9-Potrubní sys.	26 500	0	0	0	0
91 Dop. práce na komunik.- čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 09, Kód CPV 45233290-8-Instalace dop. značení	200 568	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-9	12 545	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-8	48 343	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-8	105 887	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 013 009	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 013 009	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 013 009	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 013 009	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 013 009	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 013 009	0
Provoz investora	0	0,0	1 013 009	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 013 009	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 013 009	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova	Rozpočet: 2009/15
Objekt :	03 SO 01 Zpevněné plochy (komunikace)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové a zemní práce				
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m ³ 5*0,45+342*0,5+60*0,25	m ³	188,25	70,00	13 177,50
				188,25		
2	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 188,25/2	m ³	94,13	15,00	1 411,88
				94,13		
3	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m ³ 5*0,6*1,5+6*0,3*0,8	m ³	5,94	400,00	2 376,00
				5,94		
4	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m ³	5,94	80,00	475,20
5	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m ³ 0,6*0,6*1,8+0,5*0,5*1*3 0,3*0,3*0,8*6	m ³	1,83	700,00	1 281,00
				1,40		
				0,43		
6	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m ³	1,83	80,00	146,40
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 5,94+1,83	m ³	7,77	30,00	233,10
				7,77		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 188,28+7,77-10-301*0,3-270*0,1	m ³	68,75	120,00	8 250,00
				68,75		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 68,31*5	m ³	341,55	8,00	2 732,40
				341,55		
10	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m ³	10,00	30,00	300,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m ³	68,75	8,00	550,00
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m ³	4,00	30,00	120,00
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 6*0,6*0,45	m ³	1,62	250,00	405,00
				1,62		
14	1/1	Kamenivo pro zásyp	m ³	4,00	250,00	1 000,00
15	1/2	Poplatek za skládku 68,31*1,8	T	122,96	100,00	12 295,80
				122,96		
	Celkem za	1. Zemní práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové a zemní práce				44 754,28
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112200-7 - Přípravné práce				
16	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m ² ,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m ²	420,00	60,00	25 200,00
17	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m ²	230,00	30,00	6 900,00
18	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m ²	13,00	30,00	390,00
19	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m ² ,kam.drcené tl.20 cm	m ²	522,00	60,00	31 320,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova	Rozpočet: 2009/15
Objekt :	03 SO 01 Zpevněné plochy (komunikace)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		230+226,5+52,5+13		522,00		
20	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	6,00	200,00	1 200,00
21	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	52,50	50,00	2 625,00
22	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	6,00	70,00	420,00
23	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	226,50	60,00	13 590,00
24	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	207,00	30,00	6 210,00
25	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	218,00	25,00	5 450,00
26	11/1	Odstranění stávajících sušáků	ks	7,00	500,00	3 500,00
27	11/2	Odstranění oc. sloupů	ks	2,00	1 000,00	2 000,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112200-7 - Přípravné práce				98 805,00
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové práce				
28	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 342+5+264	m2	611,00	5,00	3 055,00
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové práce				3 055,00
Díl:	27	Základy - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45232450-1 - zakládání				
29	275313511R00	Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15) nové sušáky 3 ks 0,3*0,3*0,8*6	m3	0,43	2 200,00	950,40
Celkem za		27 Základy - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45232450-1 - zakládání				950,40
Díl:	28	Zpevňování hornin a konstrukcí - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45262340-6-Zp. hornin				
30	289971213R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m	m2	342,00	6,00	2 052,00
31	67352027	Geotextilie silniční PP 60 230 g/m2 342*1,05	m2	359,10	20,00	7 182,00
Celkem za		28 Zpevňování hornin a konstrukcí - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45262340-6-Zp. hornin				9 234,00
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45262311-4-Beton. stavební práce				
32	13281050	Tyč žebírková - výztuž do oceli D12, 10425	t	0,045	20000	900,00
33	311151143R00	Zdivo z betonových bloků šířky 200 mm, štipané provedení, Typ ztracené bednění 6*1,8	m2	10,80	1 500,00	16 200,00
34	31/1	Stříška na stěnu	m	6,00	300,00	1 800,00
Celkem za		31 Zdi podpěrné a volné - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45262311-4-Beton. stavební práce				18 900,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Zemní práce				
35	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 5*0,6*0,1	m3	0,30	400,00	120,00
				0,30		

Položkový rozpočet

Stavba :	Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova	Rozpočet: 2009/15
Objekt :	03 SO 01 Zpevněné plochy (komunikace)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		4 Vodotěsné konstrukce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Zemní práce				120,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy kom. a zp. ploch - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic				
36	564751114R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm	m2	11,00	100,00	1 100,00
		5+6		11,00		
37	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm parkoviště	m2	342,00	110,00	37 620,00
38	564841111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	15,50	80,00	1 240,00
39	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm 0/63 - chodník, výměna podloží	m2	606,00	80,00	48 480,00
		264+342=606		606,00		
40	564851113R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 17 cm 0/63 - parkoviště	m2	342,00	90,00	30 780,00
41	565155121U00	Asf beton podkl ACP16 tl70mm 3m-	m2	11,00	500,00	5 500,00
Celkem za		56 Podkladní vrstvy kom. a zp. ploch - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic				124 720,00
Díl: 57		Kryty štěrku a živ. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic				
42	572731112R00	Vyspravení vytluků krytů živ. směsí, s vyrovnáním povrchu	t	2,00	3 300,00	6 600,00
43	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,60kg/m2	m2	431,00	10,00	4 310,00
		420+5+6		431,00		
44	577144221U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 50mm 3m-	m2	431,00	250,00	107 750,00
		420+6+5		431,00		
Celkem za		57 Kryty štěrku a živ. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic				118 660,00
Díl: 59		Dlažby a před. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45233160-8 - Chodníky a jiné zp. plochy				
45	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	5,00	150,00	750,00
46	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	342,00	150,00	51 300,00
47	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	264,00	100,00	26 400,00
48	59247992	Dlažba zámková 100/200, 60 mm, červená hmatová	m2	10,00	300,00	3 000,00
49	59248000	Dlažba zámková 100/200, 80 mm, přírodní	m2	335,82	150,00	50 373,00
		(342-9,5)*1,01		335,82		
50	59248000	Dlažba zámková 100/200, 80 mm, červená	m2	9,50	200	1 900,00
51	59248250	Dlažba tryskaná přírodní 40x40x5 cm	m2	266,64	240,00	63 993,60
		264*1,01		266,64		
Celkem za		59 Dlažby a před. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45233160-8 - Chodníky a jiné zp. plochy				197 716,60
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45231110-9-Potrubní sys.				
52	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	5,00	150,00	750,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova	Rozpočet: 2009/15
Objekt :	03 SO 01 Zpevněné plochy (komunikace)	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	877373121RT2	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300 včetně dodávky odbočky 315/160 mm	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot čerpano z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45231110-9-Potrubní sys.				2 250,00
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trub. vedení - čerpano z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45231110-9-Potrubní sys.					2 250,00
54	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu				
55	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	800,00	2 400,00
56	89/1	Zřízení ul. plastové vpusti	kus	3,00	700,00	2 100,00
57	89/2	Uliční plastová vpust'	ks	4,00	1 500,00	6 000,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trub. vedení - čerpano z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45231110-9-Potrubní sys.				16 000,00
Díl: 91	Dop. práce na komunik.- čerpano z výkresu č. 02.100.01 až 09, Kód CPV 45233290-8-Instalace dop. značení					26 500,00
58	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly				
59	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5	kus	7,00	400,00	2 800,00
60	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5 213+28	m	81,85	160,00	13 096,00
			m	241,00	180,00	43 380,00
61	91579-1112	Předznačení pro značení stopčar, zeber, nápisů				
62	91572-1111	Vodorovné značení stříkání barvou - stopčar, zeber, nápisů	m2	1,00	30	30,00
63	91570-1119	Příplatek za reflexní barvu	m2	1,00	260	260,00
64	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m2	1,00	100	100,00
65	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5	m	265,00	120,00	31 800,00
66	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	227,00	170,00	38 590,00
67	919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 2*30	m	10,00	30,00	300,00
			m	60,00	50,00	3 000,00
68	91/1	Sloupek dopravní značky Al 60/5 mm hladký, dl. 3,7				
69	91/2	Al patka průměr 60 mmvč. kotevních šroubů	ks	4,00	1 200,00	4 800,00
70	91/3	Upínací prvek na sloupek DN 60 mm vč. šroubů	ks	4,00	1 000,00	4 000,00
71	91/4	Nový sušák na prádlo, dodávka +osazení, výška 1800 mm, šířka 2000 mm + 600 mm základ	ks	12,00	50,00	600,00
72	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fólií, EG7letá	ks	3,00	4 000,00	12 000,00
73	40445055.A	Značka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fólií, EG 7letá	kus	3,00	802,00	2 406,00
74	404451159	Značka dopravní dodatková E8d	kus	2,00	1 794,00	3 588,00
75	59217330	Obrubník záhonový BO 5/20/100	kus	2,00	800,00	1 600,00
		265*1,01	kus	267,65	40,00	10 706,00
76	59217451	Obrubník silniční BO15/30 99,4x14,8x30 cm				
		227*1,01	kus	229,27	120,00	27 512,40
					229,27	

Položkový rozpočet

Stavba :	Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova	Rozpočet: 2009/15
Objekt :	03 SO 01 Zpevněné plochy (komunikace)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za:		91. Dop. práce na komunik. - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 09, Kód CPV 45233290-8-Instalace dop. značení				200 568,40
Díl:	96	Bourání konstrukcí - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-9				
77	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupků	kus	1,00	45,00	45,00
78	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	12,50	1 000,00	12 500,00
Celkem za:		96. Bourání konstrukcí - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-9				12 545,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-8				
79	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	690,62	70,00	48 343,18
Celkem za:		99. Staveništní přesun hmot - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-8				48 343,18
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-8				
80	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	343,51	30,00	10 305,26
81	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	4 809,12	7,00	33 663,83
82	D96/1	Poplatek za skládku - suť	t	604,18	100,00	60 418,00
83	D96/2	Poplatek za skládku - ekologická pro živici možno zavést k recyklaci	t	5,00	300,00	1 500,00
Celkem za:		D96. Přesuny sutí a vybouraných hmot - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-8				105 887,09

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Parter Olomoucká-Sokolovská-Vand	JKSO	822.52
Objekt	Název objektu	SKP	
02	Zeleň	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	1 003
2009/15	Vnitroblok Olomoucká-Sokolovská, Opava	Náklady na m.j.	83
Projektant	J&J STUDIO - Inženýrské sítě s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	J&J STUDIO - Inženýrské sítě s.r.o.		
Objednatel	Statutární město Opava		
Dodavatel	Určí se při výběrovém řízení	Zakázkové číslo	2009/15
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	82 897	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	82 897	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	82 897	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	82 897	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
	VZS RYCHTÁŘ s.r.o. Březevá 121 747 44 okr. Opava DIČ: CZ25840428		
Základ pro DPH	21,0 %		82 897 Kč
DPH	21,0 %		17 408 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM			100 305 Kč

Poznámka :

Stavba :	Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova	Rozpočet : 2009/15
Objekt :	02 Zeleň	Vnitroblok Olomoucká-Sokolovská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Všeobecné konstrukce a práce-čerpáno z výkresu č. 02.100.01-02	12 500	0	0	0	0
1 Zemní práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové a zemní práce	70 397	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	82 897	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	82 897	0
Oborová přírážka	0	0,0	82 897	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	82 897	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	82 897	0
Zařízení staveniště	0	0,0	82 897	0
Provoz investora	0	0,0	82 897	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	82 897	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	82 897	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova	Rozpočet: 2009/15
Objekt :	02 Zeleň	

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01-02				
1	01	Náklady zhotovitele na práce zajišťující: - následná péče u nově založených trávníků (1.pokos, odplevelení, hnojení) po dobu 1 roku od předání díla	suobor	1,00	5 000,00	5 000,00
2	02	Náklady zhotovitele na práce zajišťující: následná péče o stromy po dobu 3 let (závluka, odplevelení, hnojení, řez a tvarování)	soubor	3,00	2500	7 500,00
	Celkem za	0 Všeobecné konstrukce a práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01-02				12 500,00
Díl: 1		Zemní práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové a zemní práce				
3	111211200	Odstranění křovin i s kořenem do 1000 m2	m2	30,00	50,00	1 500,00
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	3,00	120,00	360,00
5	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	5,00	100,00	500,00
6	112201101R00	Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm	kus	8,00	100,00	800,00
7	162201455R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 3000 m	kus	3,00	25,00	75,00
8	162201461R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 3000 m	kus	5,00	30,00	150,00
9	162201465R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 3000 m	kus	3,00	300,00	900,00
10	162201471R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 3000 m	kus	5,00	300,00	1 500,00
11	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m	kus	8,00	80,00	640,00
12	180402111R00	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m2	600,00	50,00	30 000,00
13	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	621,00	7,00	4 347,00
		600+21		621,00		
14	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	600,00	10,00	6 000,00
15	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus	5,00	280,00	1 400,00
16	184004415R00	Výsadba sazenic stromů do 3 m, jamka D 70/hl.70 cm	kus	5,00	300,00	1 500,00
17	184004917R00	Příplatek za donos hlíny do 10 m, jamka D 70/hl.70	kus	5,00	60,00	300,00
18	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	15,00	180,00	2 700,00
19	1/1	Uercus robur (dub letní) , průměr 12-14 cm, se zemním balem	ks	1,00	3 200,00	3 200,00
20	1/2	Sophora japonica , průměr 12-14 cm, se zemním balem	ks	3,00	2 900,00	8 700,00
21	00572460	Směs travní technická	kg	24,00	100,00	2 400,00
		600/25		24,00		
22	1/3	Habr - Carpinus betulus, průměr 12-14 cm, se zemním balem, s protikořenovou fólií	kus	1,00	2 950,00	2 950,00
23	05217108	Tyč v kůře tř.1 tl. 7-8 cm, d. 6 m a více (dodávka mulč. kůry)	m3	5,00	95,00	475,00
	Celkem za	1 Zemní práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové a zemní práce				70 397,00


Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova
SO 02 Veřejné osvětlení

Celkové sestavení

Materiál 179436

Montáž 102302

Celkem bez DPH **281738**

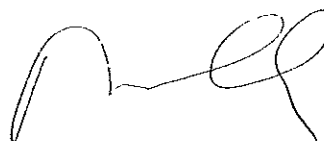

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.
Březová 121
747 44 okr. Opava
DIČ: CZ25840428

JKSO 801, CPV-CZ-CPA27.33 - Elektroinstalační zařízení včetně subdodavatelských prací

Položka - Montážní práce V.O.

Montáž el.inst.materiálu, zemní práce pro VO	počet	j.	Kč/ks	Kč
1. CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru)	30	m	15	450
2. CYKY-J 5x16 (v zemi)	190	m	22	4180
3. Ukončení vodičů do 2,5mm (stožár)	30	ks	21	630
4. Ukončení vodičů do 16mm (stožár)	50	ks	52	2600
5. Folie z polyetylenu šíře 330mm (m)	170	m	2	340
6. Vodič FeZn prům. 10mm bez podpěr (m)	180	m	25	4500
7. Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm (položení chráničky)	190	m	9	1710
8. Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10	6	ks	18	108
9. Svorka křížová SK1 (kulatina - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A	12	ks	18	216
10. Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč. žlut./zel. pásku	6	ks	52	312
11. Stožár ocelový do délky 12m	5	ks	1150	5750
12. Výbojkové svítidlo 70-150W (parkové)	5	ks	220	1100
13. Stínítko na výbojkové svítidlo 1x70W	5	ks	40	200
14. Elektovýzbroj 1 okruh (osazení a zapojení)	5	ks	130	650
Nová stožárová rozvodnice na trakčním stožáru, materiál polykarbonát,				
15. neprůhledný, rozměr šxvxh (300x450x170mm), IP65 + stožár. výzbroj 1poj. z Cu, poj. 6A + 2x PVC trubky 50mm/2x1m	1	ks	1100	1100
16. Pouzdrový základ pro sadový stožár VO	5	ks	1000	5000
17. Ruční výkop jámy tř.4 pro sadové stožáry 5m	5	ks	750	3750
18. Vytyčení kabelové trasy	0,2	km	2000	400
19. Kabelová rýha 35x80cm tř.3	125	m	70	8750
20. Zához kabelové rýhy 35x80cm tř.3	125	m	60	7500
21. Kabelová rýha 50x120cm tř.4	30	m	80	2400
22. Zához kabelové rýhy 50x120cm tř.4	30	m	60	1800
23. Provizorní úprava terénu zemina tř.3 (m2)	44	m2	80	3520
24. Provizorní úprava terénu zemina tř.4 (m2)	15	m2	100	1500
25. Hutnění zeminy do vrstvy 20cm (m2)	265	m2	8	2120
26. Odvoz zeminy v kontejnerech (5-7m3)	2	ks	1000	2000
27. Průchod zdí - beton tl. 15cm (TR, stáv. sloupy - základy)	1	ks	500	500
28. Řezání rýh 5x7cm - beton (TR, stáv. základy stožárů)	2	m	80	160
29. Bourání živých povrchů do 3-5cm	3	m2	100	300
30. Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	12	m	70	840

31. Sejmutí drnu (m2)	44	m2	60	2640
32. Položení drnu (m2)	44	m2	80	3520
33. Osetí povrchu trávou (m2)	50	m2	60	3000
34. Podkladová vrstva ze štěrku tl.25cm (m2)	3	m2	120	360
35. Úprava povrchu obalovanou drtí 5cm (m2)	3	m2	500	1500
36. Kabelový prostup z PVC dělené roury do 10,5cm (UPC a telefon)	20	m	60	1200
37. Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) pro stáv. sítě UPC a telefonu	20	m	2	40

76646,0

Hodinové zúčtovací sazby

1. Demontáž stáv. stožárů VO (3ks) vč. rozbourání betonových základů a navrácení správci VO, montáž 1ks dopravní značky	35	h	235	8225
5. Geodetické zaměření kabelů VO	10	h	300	3000
3. Provoz plošiny (demontáž 3ks + montáž 5ks svítidel)	16	h	700	11200

22425

Mimostaveništní doprava 3,6% z ceny materiálu

1. 3,6% z ceny materiálu	1	kus	3231	3231,0
--------------------------	---	-----	------	---------------


Montáž celkem bez DPH

102302,0

I.Ceny el. instalačního materiálu

JKSO 801, CPV-CZ-CPA27.33 - Elektroinstalační zařízení včetně subdodavatelských prací

Položka	počet	j.	Kč/ks	Kč
Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče pro VO				
1. CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru)	30	m	10	300
2. CYKY-J 5x16 - VO (rozvod v zemi)	190	m	170	32300
3. Folie z polyethylenu šíře 330mm (m)	170	m	3	510
4. Drát FeZn prům.10mm, 0,6kg/m, (kg)	108	kg	17	1836
5. Trubka celoplastová tuhá prům. 50/41mm	190	m	13	2470
6. Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10	6	ks	55	330
7. Svorka křížová SK1 (kulatina - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10	12	ks	75	900
8. Ocelový sloup válcového tvaru-trubkový 5m nad terénem, vetknutý 800mm, dvířka 85x400mm, s osazením pro svítidlo prům.60mm, žárově zinkovaný ponorem+barva 7011, schválen pro Opavu	5	ks	10800	54000

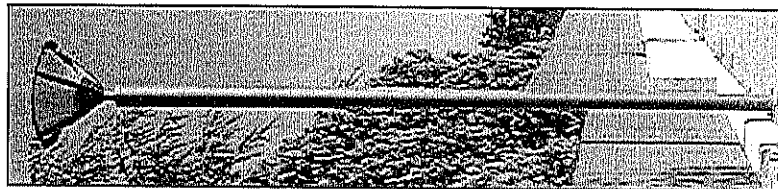

9. Výbojkové svítidlo 1x70W, trychtýřovitého tvaru, vyrobené z tlakově lité slitiny hliníku, vysoce odolné, stínítko speciální drážkované pmma-mléčné, krytí optické části IP66, nastavitelný reflektor, nastavitelná pozice výbojky ve svítidle, barva 7026, rozměry 700x367mm-viz. foto



9. Výbojkové svítidlo 1x70W, trychtýřovitého tvaru, vyrobené z tlakově lité slitiny hliníku, vysoce odolné, stínítko speciální drážkované pmma-mléčné, krytí optické části IP66, nastavitelný reflektor, nastavitelná pozice výbojky ve svítidle, barva 7026, rozměry 700x367mm-viz. foto	5 ks	11500	57500
10. Stínítko na výbojkové svítidlo 1x70W (omezení oslnění majitelů bytových domů)	5 ks	650	3250
11. Příplatek za nestandardní RAL u svítidel a sožárů	5 ks	650	3250
12. Světelný zdroj - vysokotlaková sodíková výbojka 70W	5 ks	260	1300
13. Stožárová výzbroj 1poj. z Cu, IP54 + poj. 6A	5 ks	450	2250
Nová stožárová rozvodnice na trakčním stožáru, materiál polykarbonát,			
14. neprůhledný, rozměr šxvxh (300x450x170mm), IP65 + stožár. výzbroj 1poj. z Cu, poj. 6A + 2x PVC trubky 50mm/2x1m	1 ks	6300	6300
15. Betonová směs (m3) - pro sloupy, pod asfalt, prostup pod komunikací	4 m3	1800	7200
16. PVC roura 300/1000	5 ks	500	2500
17. Makadam vrstva 25cm (m2) - přechod přes stáv. komunikaci	3 m2	160	480
18. Obalovaná dř. vč. položení, vrstva 5cm (m2) - přechod přes stáv. komunikaci	3 m2	400	1200
19. Plastová dělená chránička průměru 110mm (ochrana stáv. sítí - křížení)	20 m	50	1000
20. Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) pro stáv. sítě UPC, telefonu aj.	20 m	3	60
21. Travní semeno (1kg)	5 kg	100	500

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH

179436,0

